

TABLERO DE RESINA LEGRAND

ESTILO
Y PRACTICIDAD



CON LA NUEVA GAMA DE RESINA LEGRAND LOS TABLEROS YA NO NECESITARÁN ESTAR ESCONDIDOS

**Tableros con
diseño único** Los tableros de resina Legrand ofrecen un diseño refinado
y un acabado de calidad superior. Sus líneas suaves
se combinan con los más diversos ambientes.



DISEÑO PARA PROYECTOS RESIDENCIALES O COMERCIALES PEQUEÑOS

UNA PUERTA CON ESTILO

Las puertas en las versiones blanca y ahumada, han sido diseñadas para mezclarse perfectamente en los ambientes modernos.

VERSATILIDAD Y DURABILIDAD CON EL NUEVO TABLERO DE RESINA LEGRAND

**Adecuado para sus
necesidades**

Aplicación simplificada tanto para el instalador como para el usuario. Ofrece mayor resistencia y vida útil prolongada.

APERTURA 180°



PUERTA REVERSIBLE

La tapa simétrica permite que la puerta sea abierta para el lado más adecuado


ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

Cinta de apertura claramente identificada y con posibilidad de instalar cerradura y llave


RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Mayor vida útil del producto debido a sus bisagras reforzadas y protección aumentada contra rayos UV


MÓDULOS




08M




12M



24M



36M



48M


TABLEROS DE RESINA LEGRAND

La gama tiene 5 tamaños de tableros con versiones para empotrar con puertas blancas o ahumadas para mejor adaptación al medio ambiente.

INSTALACIÓN SIMPLE Y ROBUSTA CON EL TABLERO DE RESINA LEGRAND

**Robusto y fácil
de instalar**

Desde la caja hasta la tapa, todo está diseñado para garantizar una instalación sencilla y rápida, independiente de la configuración y atendiendo las exigencias normativas.

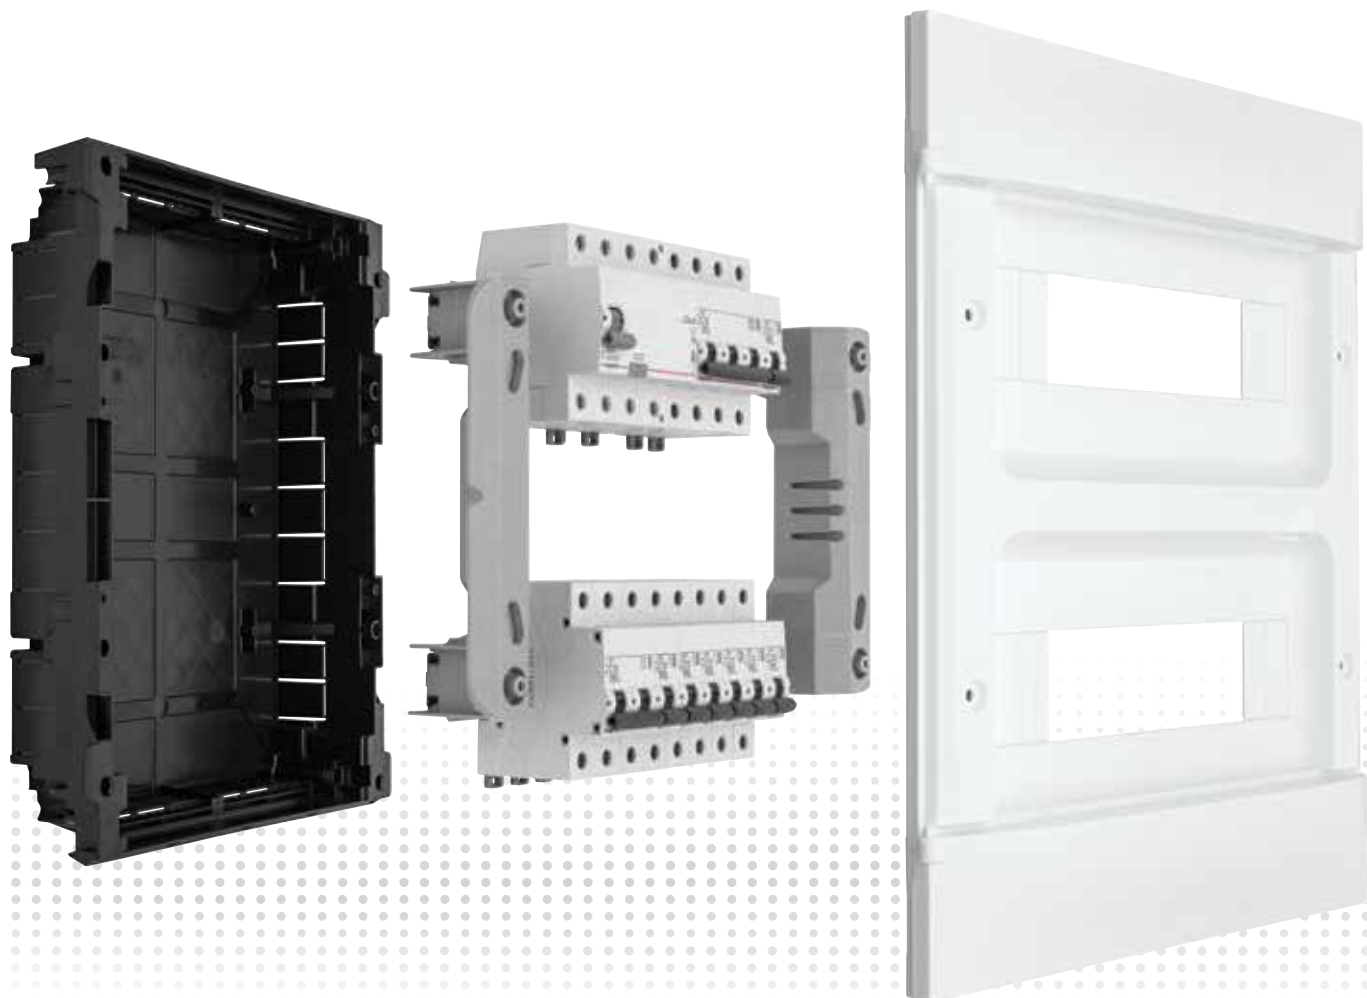


LA GARANTÍA DE UNA LÍNEA ROBUSTA

Resistencia al fuego
**hasta 650 ° C - versión
empotrar en concreto**

Conforme a la norma
IEC 61439-3

TABLERO DE RESINA LEGRAND

Caja de Empotrar

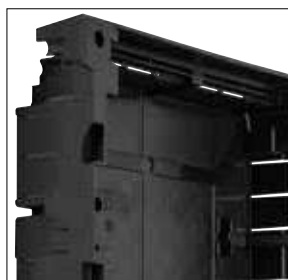

1 CAJA DE EMPOTRAR
Excelente rigidez y mínimo uso de material




2 BORNES NEUTRO / TIERRA
Diversas posiciones para instalación




3 ENTRADAS DE CABLES
Diversas posiciones de entradas de cables que pueden ser fácilmente abiertas



4 CHASIS ERGONÓMICO
Diseñado para una fácil instalación de los interruptores termomagnéticos y diferenciales, así como un acople simple a la caja

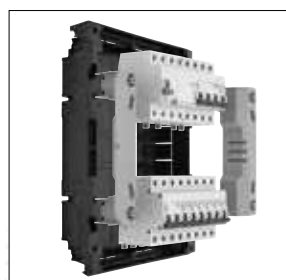

5 AJUSTE DEL CHASIS
El chasis permite la nivelación para compensar las imperfecciones en la instalación de la caja

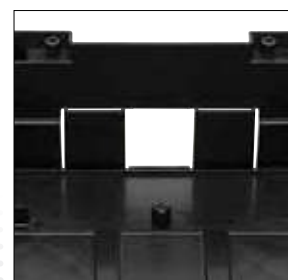

6 SALIDAS DE CABLES
El cableado puede salir por el lateral o por el fondo de la caja

UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS

- Falsos polos
- Peines de alimentación
- Barras de Neutro / Tierra



■ Falsos polos



■ Barras de Neutro / Tierra



■ Peines de alimentación



Fácil montaje
Bisagra reforzada
Ajuste de nivel y altura
Puerta 180° con apertura reversible

Diseño moderno
Protección contra el fuego
Bordes redondeados
Acabado satinado con protección UV

UNA ARMONÍA PERFECTA ENTRE PRACTICIDAD Y ESTILO NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE RESINA LEGRAND

Además de práctico y moderno, usted podrá contar con toda la oferta Legrand de protecciones RX³, haciendo que el tablero de resina Legrand sea la solución perfecta entre protección y distribución eléctrica.

MÓDULOS



Tablero de Resina Legrand

Tablero de distribución



Puerta Blanca



Puerta ahumada

Conforme con la norma IEC 61439-3
 Puerta reversible
 Bisagra reforzada
 Resistente a los rayos UV
 Grado de protección IP40 y resistencia IK07
 Chasis extraíble



9 895 553

4 049 38

4 049 06

Emb.	Ref.		Tableros de Empotrar				
	Blanca	Ahumada	Filas	Módulos	Largo (mm)	Altura (mm)	Prof. caja de embutir (mm)
			Para muros de concreto				
			Cajas resistentes al fuego hasta 650 ° C				
			Suministrado sin bornes de Neutro / Tierra				
1	1 340 08	1 340 18	1	8	256	225	98
1	1 350 01	1 350 11	1	12	328	235	102
1	1 350 02	1 350 12	2	24	328	385	103
1	1 350 03	1 350 13	3	36	328	535	103
1	1 350 04	1 350 14	4	48	328	723	103

Emb.	Ref.	Accesorios
1	989553	Barras de 7 salidas de 16mm ² + tornillo de fijación
1	989555	Barras de 12 salidas de 16mm ² + tornillo de fijación
1	001660	Falso polo de 5 módulos
1	134100	Cerradura con dos llaves
Peines de conexión		
1	404938	Peine bipolar de 12 módulos máx. para 6 aparatos
1	403942	Peine tripolar de 12 módulos máx. para 4 aparatos
1	404906	Bornes de conexión. Para todos los peines multipolares. Sección de conexión 6 a 35 mm ² .

Interruptores termomagnéticos RX³

Interruptores diferenciales RX³



4 198 73

4 198 84

Cumplen con la norma IEC 60898-1
 No admite auxiliares y módulos adicionales Compatible con barras de alimentación tipo clavija.
 Capacidad de ruptura:
 IEC 60898-1-10/6 kA- 230/400 V
 IEC 60947-2-10/6 kA- 230/400 V



4 020 25

4 020 70

Conforme a IEC 61008-1
 • Tipo AC : Detecta fallas en señales eléctricas de corriente alterna.
 Compatible con barras de alimentación de tipo clavija y tipo de horquilla
 No acepta auxiliares

Emb.	Ref.	2 polos 230/400 V ~	
	curva C	Clasificación Nominal In (A)	Número de módulos
6	4 198 70	6	2
6	4 198 71	10	2
6	4 198 73	16	2
6	4 198 74	20	2
6	4 198 75	25	2
6	4 198 76	32	2
6	4 198 77	40	2
6	4 198 78	50	2
6	4 198 79	63	2
3 polos 400 V ~			
	curva C	Clasificación Nominal In (A)	Número de módulos
4	4 198 81	6	3
4	4 198 82	10	3
4	4 198 84	16	3
4	4 198 85	20	3
4	4 198 86	25	3
4	4 198 87	32	3
4	4 198 88	40	3
4	4 198 89	50	3
4	4 198 90	63	3

Emb.	Ref.	Bipolares 230 V ~		
		Tipo AC		
		Sensibilidad (mA)	In (A)	Números de módulos
1	4 020 24	30	25	2
1	4 020 25	30	40	2
1	4 020 26	30	63	2
4-polos - 400 V ~ terminal de neutro en el lado derecho				
		Tipo AC		
		Sensibilidad (mA)	In (A)	Números de módulos
1	4 020 62	30	25	4
1	4 020 63	30	40	4
1	4 020 64	30	63	4



BTICINO - LEGRAND PERÚ

Av. José Pardo 819 - Miraflores
Lima 18 - Perú

OFICINA SUR:

Calle Jacinto Ibañez N° 315,
Megacentro - Oficina D204,
Parque Industrial - Arequipa

OFICINA NORTE:

Carretera Panamericana Norte
Km 779.5. A5-B - Lambayeque

www.legrand.com.pe

Búscanos como Legrand Perú en:

